

Stickers kunnen worden aangebracht op muren, meubels, deuren, ramen en andere gladde oppervlakken.

1. VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Controleer of de sticker onbeschadigd is en of het ontwerp overeenkomt met de bestelling.
Leg alle onderdelen uit op een vlakke ondergrond om te controleren of alle elementen correct bij elkaar passen.

2. VOORBEREIDING VAN DE MUUR

De muur moet schoon, droog en glad zijn. Verwijder stof, vetvlekken en andere verontreinigingen. Vul bij oneffenheden eventuele gaten en maak het oppervlak glad. Verwijder alle uitstekende elementen van de muur die de montage kunnen belemmeren.

3. WERKOMSTANDIGHEDEN

Optimale temperatuur in de ruimte: 18–21°C. De luchtvochtigheid moet gematigd zijn.
Vermijd montage bij temperaturen onder 10°C of in een zeer droge ruimte.

4. GEREEDSCHAP EN MATERIALEN



Zachte rakel om glad te strijken



Potlood




Waterpas

5. PRAKTISCHE TIPS

- De montage kan het beste worden uitgevoerd in een goed verlichte ruimte.
- Werk bij grote decoraties stap voor stap en verwijder de beschermlaag geleidelijk om kreukels te voorkomen.
- Als de decoratie iets verschuift, kan deze voorzichtig worden gecorrigeerd voordat de lijm volledig hecht.


6. MONTAGE VAN DE STICKER

A

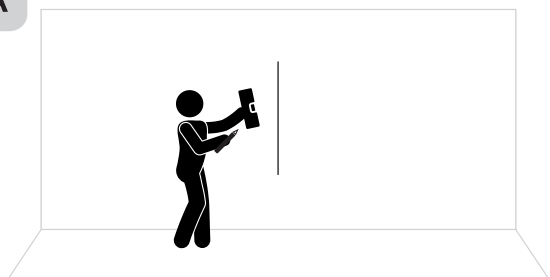


Gebruik een waterpas om een verticale hulplijn te tekenen voor het aanbrengen van het eerste element.

B




Verwijder voorzichtig het bovenste deel van de bescherm laag van de lijm.

C

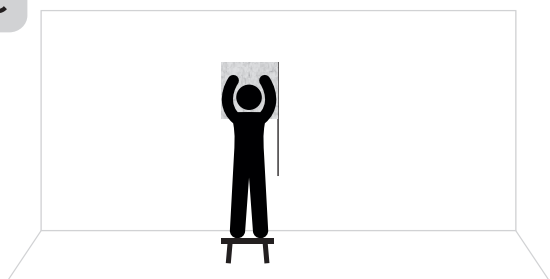

Plaats het bovenste deel van de sticker tegen het oppervlak.

D

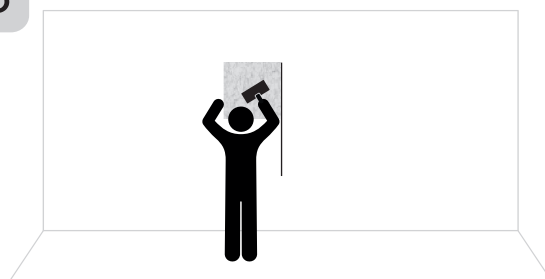

Verwijder geleidelijk de rest van de onderlaag terwijl je de decoratie aandrukt met de rakel. Strijk glad met bewegingen van het midden naar buiten en van boven naar beneden om luchtbelletjes te verwijderen.

Breng de volgende elementen op dezelfde manier aan en zorg dat het patroon en de randen goed op elkaar aansluiten.

Bekleden van niet-standaard oppervlakken:

- Oppervlakken zoals meubels, deuren, ramen of koelkasten moeten grondig worden gereinigd, ontvet en volledig droog zijn.
- Breng de stickers voorzichtig aan – de print heeft een beperkte weerstand tegen wrijving en uitrekken.
- Bij twijfel is het aan te raden eerst een proef te doen op een klein, onopvallend deel van het oppervlak.

7. NA DE MONTAGE

- ✓ Controleer of het oppervlak glad is en of alle elementen correct zijn aangebracht.
- ✓ Kleine luchtbelletjes kunnen binnen 1–3 dagen vanzelf verdwijnen.
- ✓ Vermijd sterk wrijven over het oppervlak in de eerste dagen na montage.

8. SLOTOPMERKINGEN

- De producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, maar moeten voorzichtig worden behandeld.
- De producent is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van een onjuiste voorbereiding van het oppervlak of een foutieve montage.
- Bij twijfel wordt aangeraden een proefmontage uit te voeren of professionele hulp in te schakelen.